

# ČRPALKE IZ NERJAVEČEGA JEKLA

PRORIL ponuja štiri črpalke za odvodnjavanje in dve črpalke za odplake iz nerjavečega jekla. Vse komponente, ki so v stiku s tekočino, so izdelane iz nerjavečega jekla 304.



# ČRPALKE IZ NERJAVEČEGA JEKLA


## ZA ODVODNJAVANJE IN Z VRTINČENJEM ZA ODPLAKE

PRORIL ponuja štiri črpalke za odvodnjavanje in dve črpalke za odplake iz nerjavečega jekla. Vse komponente, ki so v stiku s tekočino, so izdelane iz nerjavečega jekla 304.

Te črpalke so zasnovane za ravnanje s čisto vodo ali odpadno vodo in se zaradi uporabe živilskega maziva uporabljajo tudi v ribogojništvu.

### ZNAČILNOSTI

- 1 Nепrepusten vhod kabla**  
Vhod kabla uporablja blok, ki preprečuje puščanje. Vsak prevodnik je olupljen in zaprt v epoksi smolo, kar preprečuje vdor vode v motor.
- 2 Zgornji izpust in dvojno ohišje**  
Zasnovana je za oblikovanje vodnega plašča, ki omogoča največji učinek hlajenja motorja pri neprekinjenem delovanju pri nizkem vodostaju, ta funkcija pa oblikuje cilindrično in ozko obliko črpalke in omogoča namestitvev črpalke v tesnih prostorih.
- 3 Zaščita motorja**  
Motor ima vgrajeno krožno toplotno zaščito, ki ščiti pred pregrevanjem in suhim tekom.
- 4 Potopni motor**  
Motor, napolnjen z zrakom, nameščen v neprepustnem ohišju, ustreza izolaciji razreda F.
- 5 Kroglični ležaji C3 in ojačana gred**  
Visoka kakovost krogličnih ležajev C3 in dobro uravnotežena, poboljšana gred iz nerjavečega jekla povečujeta stabilnost med neprekinjenim črpanjem.

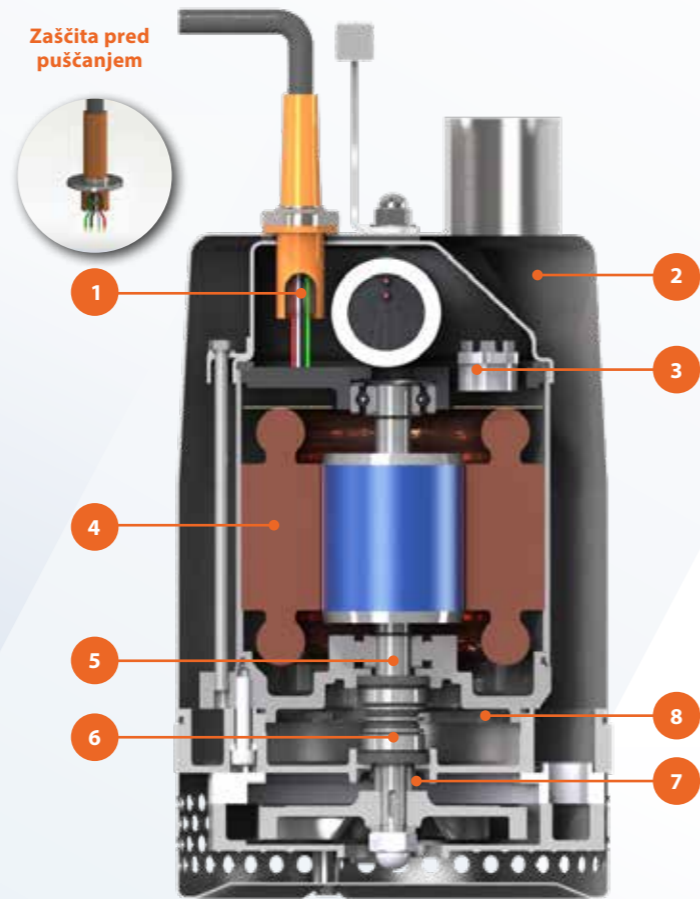

- 6 Dvojna mehanska tesnila EagleBurgmann®**  
Nameščena v oljni komori na spodnji strani in narejena iz kakovostnih materialov s silicijevim karbidom, ki je zelo odporen proti obrabi, zagotavljajo dodatno zaščito pred puščanjem in suhim tekom.
- 7 Dodatna zaščita za mehanska tesnila in gred**  
Semeringi in zaščitni ovoji gredi se uporabljajo za dodatno zaščito pred obrabo.
- 8 Mazivo živilskega razreda**  
PRORIL uporablja okolju prijazno mazivo za zmanjšanje vplivov na okolje.




### X-SMART 400 750



X-SMART	400	750
Izpust	2" (BSP)	2" (BSP)
Nazivna moč	0.4 kW	0.75 kW
Hitrost osi	2850 vrt./min.	2850 vrt./min.
Velikost delcev	5.5 mm	7 mm
Višina	333 mm	361 mm
Premer	Ø 180 mm	Ø 180 mm
Teža	13 kg	14 kg

Na voljo tudi s plavajočim stikalom (A).

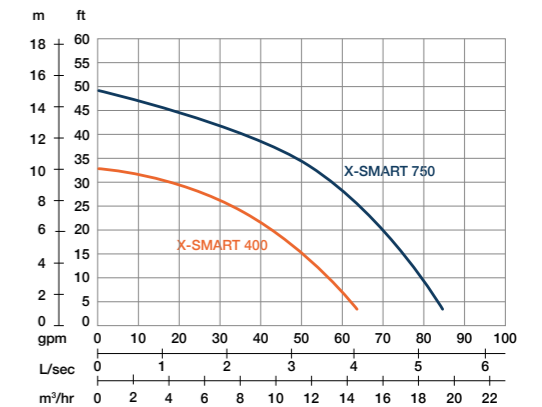


### X-SMART 215 315



X-SMART	215	315
Izpust	2" (BSP)	3" (BSP)
Nazivna moč	1.5 kW	1.5 kW
Hitrost osi	2850 vrt./min.	2850 vrt./min.
Velikost delcev	7 mm	7 mm
Višina	449 mm	449 mm
Premer	Ø 186 mm	Ø 186 mm
Teža	19 kg	19 kg

Na voljo tudi z 230 Volt (S).

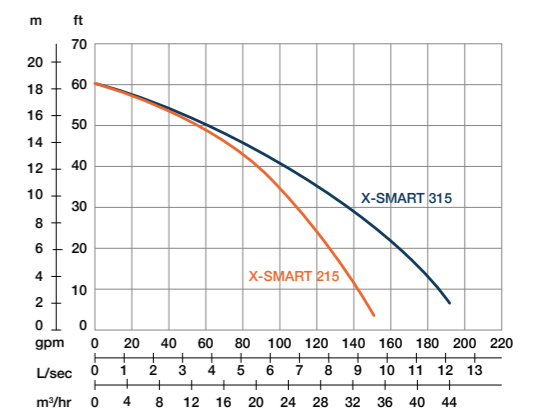

### X-VOX 208 215



X-VOX	208	215
Izpust	2" (50 mm)	2" (50 mm)
Nazivna moč	0.75 kW	1.5 kW
Hitrost osi	2850 vrt./min.	2850 vrt./min.
Velikost delcev	40 mm	37 mm
Višina	415 mm	445 mm
Premer	Ø 233 mm	Ø 233 mm
Teža	12 kg	15 kg

X-Vox 208 je na voljo tudi s plavajočim stikalom (A).  
X-Vox 215 je na voljo tudi z 230 Volt (S).

